



产品册 卡迪特

卡迪特房车电动升顶系统

房车升顶配套解决方案

公司简介

卡迪特是上海舜拓电机有限公司专为研发房车升顶系统而成立的品牌。

卡迪特弹出式车顶电动升降系统所使用的电动推杆，凭借其美观紧凑的外观尺寸、超强的防水性能，完美的匹配了房车升顶的技术和性能要求，同时我们优秀的研发团队充满了创新精神，研发了多种解决方案来匹配不同房车的车顶。

卡迪特一键自动开启房车电动升顶系统，若遇到如断电等紧急情况下，也可快速手动下降车顶帐篷，为众多户外露营爱好者提供了诸多便利，从而帮助他们将更多的时间和精力用来享受露营带来的快乐，而不是复杂乏味的操作。

截至目前卡迪特共有五款房车车顶电动升降系统，可以匹配市场上的绝大数车型，如升顶露营车、升顶拖挂房车和车顶帐篷。



CART-ERL-X01



主要参数


型号	CART-ERL-X01
主要功能	一键自动打开和关闭车顶
最大车顶重量	≤65 千克
最大升降高度	1000 mm
升降时间	50 秒
最小安装长度	613mm(推杆完全缩回)
最小安装宽度	78 mm
闭合高度	64.5 mm

零部件清单





名称	数量	备注
安迪特电动推杆	2	ANT-35:800N、400mm 行程
凸 轮	2	
尾端安装支架 (可选)	2	
铰链 (可选)	2	
控制器	1	
遥控器	1	
手 柄	1	
翘板开关	1	




► 图纸尺寸

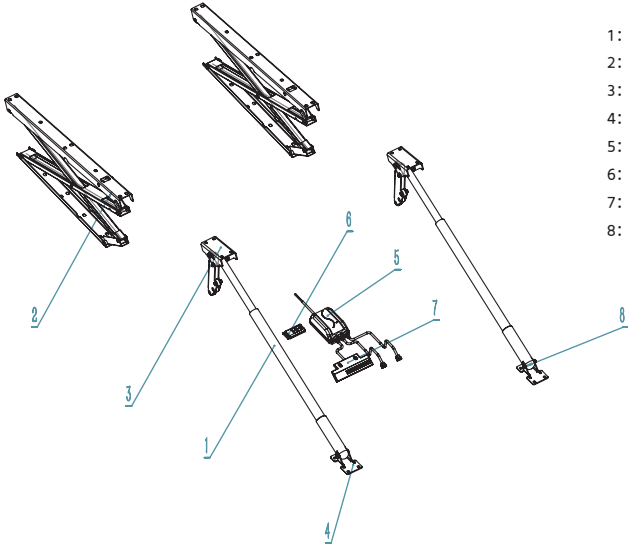


- 1: ANT-35铝/不锈钢 电动推杆
- 2: 铰链
- 3: 凸轮
- 4: 尾端安装支架
- 5: 控制器
- 6: 遥控器
- 7: 手柄
- 8: 衬套

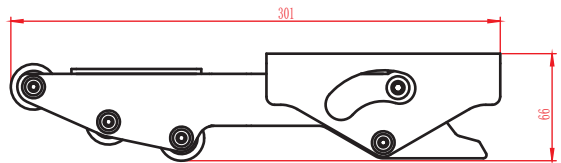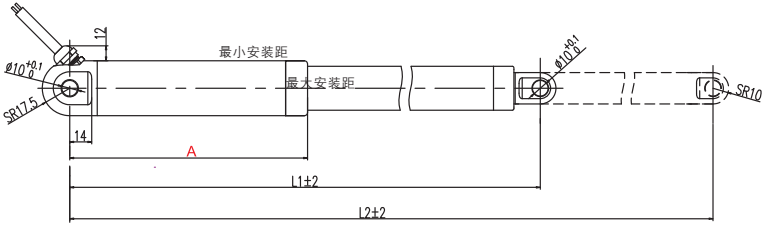

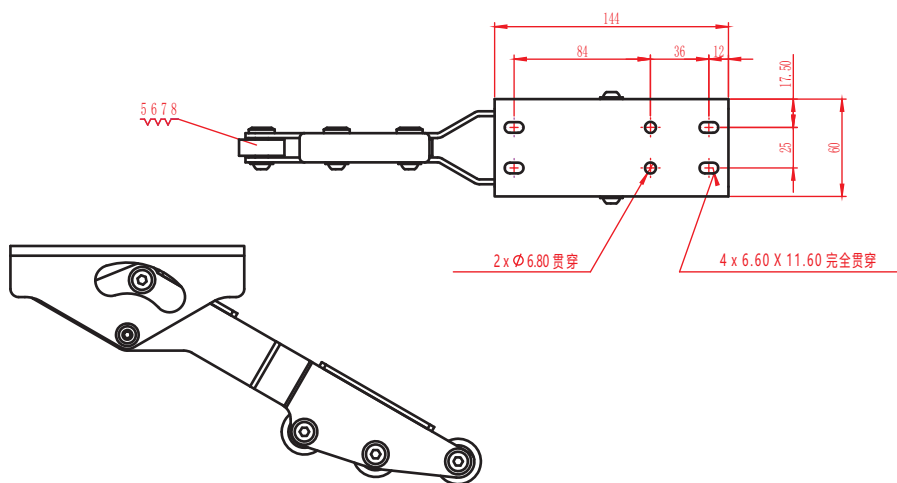

► 案例图片



CART-ERL-X02




主要参数

型号	CART-ERL-X02
主要功能	一键自动打开和关闭车顶
	手动关闭车顶
最大车顶重量	≤70 千克
最大升降高度	1000 mm
升降时间	20-25秒
最小安装长度	车顶长度≥2200mm
最小安装宽度	50 mm（带螺钉60mm）
闭合高度	80 mm


零部件清单

名称	数量	备注
三角顶升支架	2	304不锈钢，表面黑色喷塑
安迪特电动推杆	2	ANT-35
铰链（可选）	2	304不锈钢
控制器	1	
遥控器	1	
手柄	1	
翘板开关	1	

► 图纸尺寸

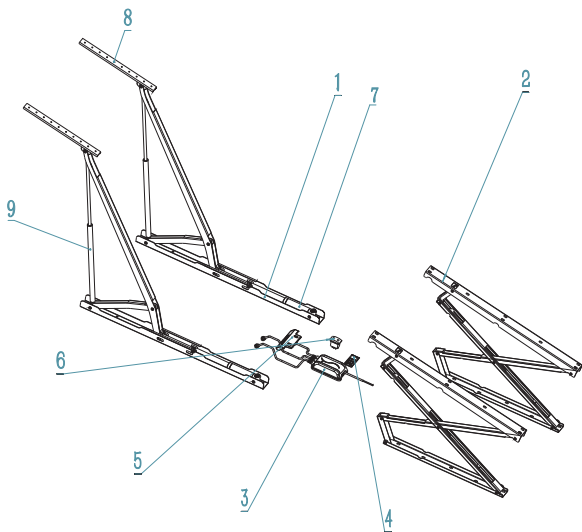

- 1: 三角顶升支架
- 2: 铰链 (可选)
- 3: 控制器
- 4: 遥控器
- 5: 手柄
- 6: 翘板开关
- 7: 安迪特推杆
- 8: 导轨
- 9: 气弹簧

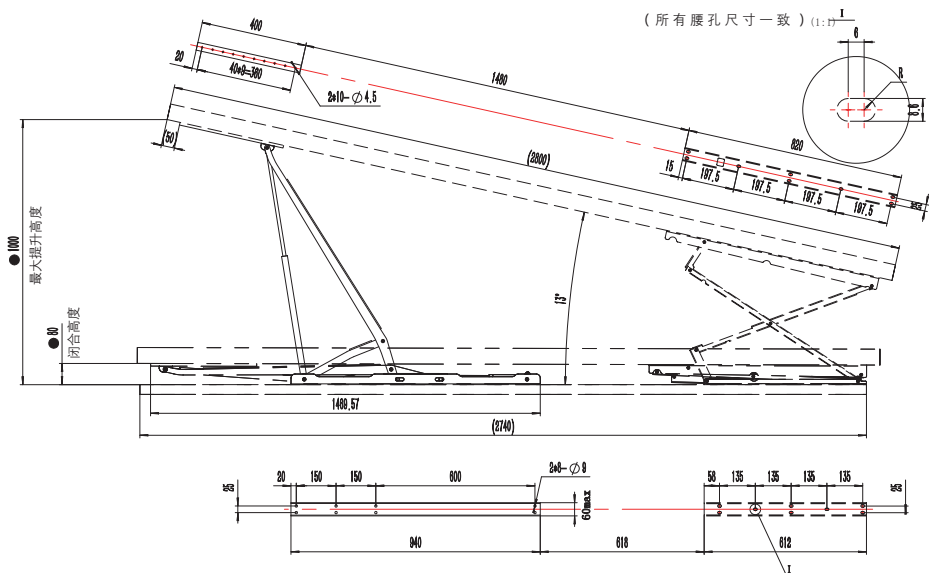

► 案例图片



CART-ERL-P01-ANT-38






主要参数



型号	CART-ERL-P01-ANT-38
主要功能	一键自动打开和关闭车顶
	手动关闭车顶
最大车顶重量	≤320 千克
最大升降高度	≤700 mm
升降时间	最大车顶重量时：88秒
最小安装长度	最大升降高度：955mm
最小安装宽度	38 mm（推杆直径）
闭合高度	最大升降高度：955 mm

零部件清单

名称	数量	备注
安迪特电动推杆	4	700毫米行程800N ANT-38 (最大负载和最大升降高度时)
推杆前端安装支架（可选）	4	
推杆尾端安装支架（可选）	4	
壁挂安装支架（可选）	4	
控制器	1	
遥控器	1	
手柄	1	
翘板开关	1	

► 图纸尺寸

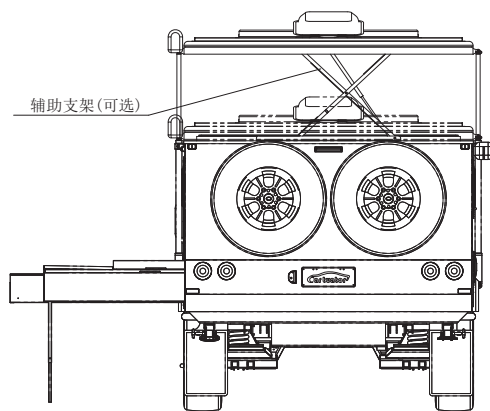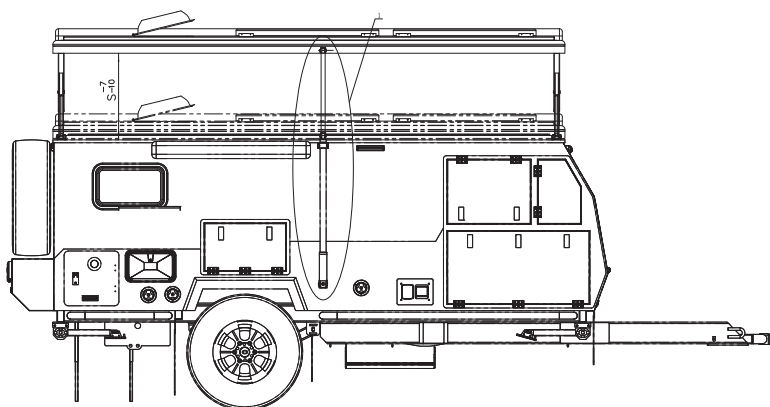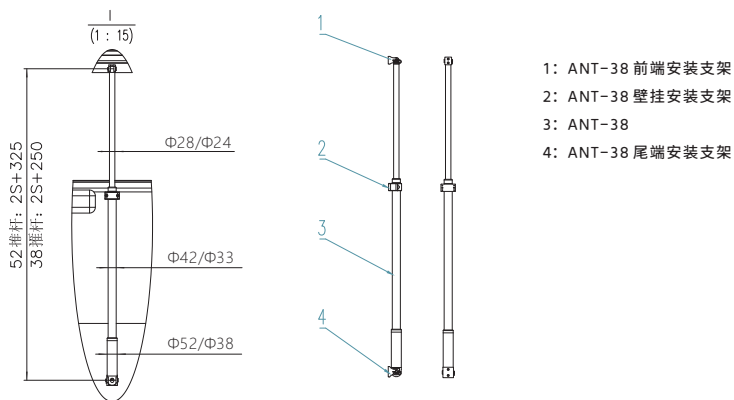

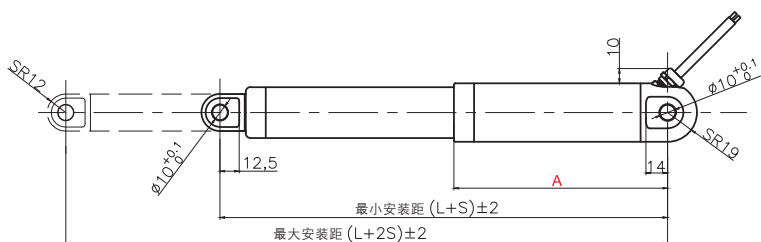

► 案例图片



CART-ERL-P01-ANT-52





主要参数

型 号	CART-ERL-P01-ANT-52
主要功能	一键自动打开和关闭车顶
	手动关闭车顶
最大车顶重量	≤360 千克
最大升降高度	≤800 mm
升降时间	最大车顶重量时：80秒
最小安装长度	最大升降高度：1145mm
最小安装宽度	52 mm（推杆直径）
闭合高度	最大升降高度：1145 mm



零部件清单


名 称	数 量	备 注
安迪特电动推杆	2	800毫米行程 1800N ANT-38 (最大车顶重量和最大升降高度时)
推杆前端安装支架（可选）	2	
推杆尾端安装支架（可选）	2	
壁挂安装支架（可选）	2	
控制器	1	
遥控器	1	
手柄	1	
翘板开关	1	

► 图纸尺寸

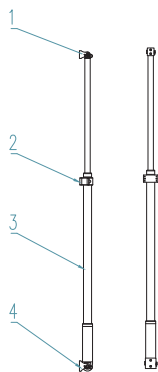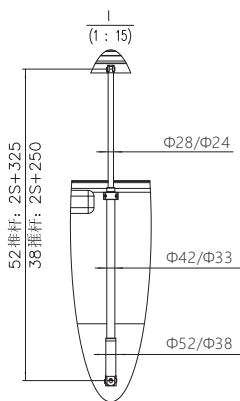

- 1: ANT-52 前端安装支架
- 2: ANT-52 壁挂安装支架
- 3: ANT-52
- 4: ANT-52 尾端安装支架

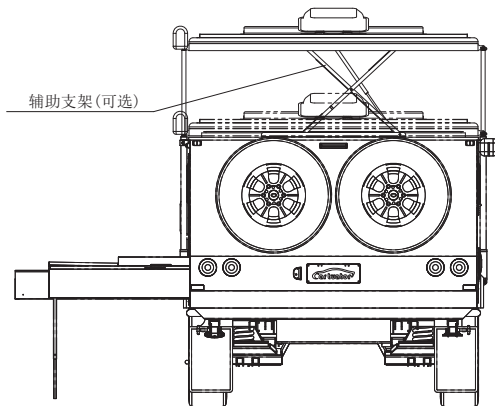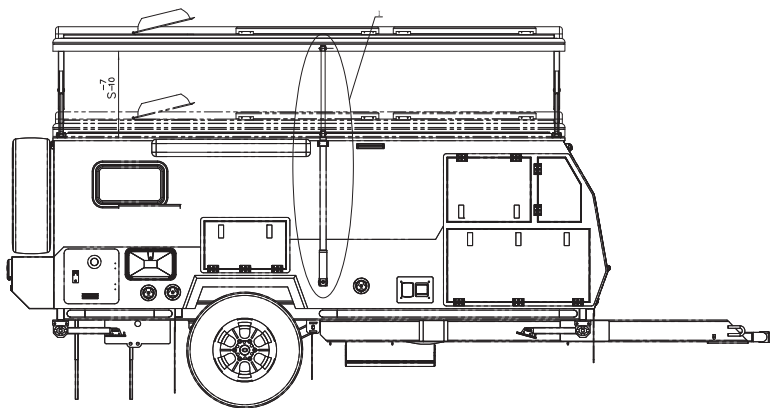

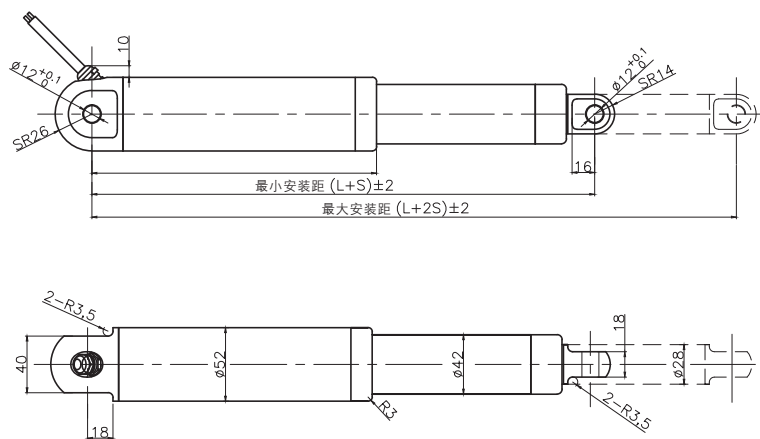

► 案例图片



CART-ERL-P04





主要参数

型号	CART-ERL-P04
主要功能	一键自动打开和关闭车顶
	手动关闭车顶
最大车顶重量	200 千克
最大升降高度	740 mm
升降时间	30 秒
最小安装长度	1250 mm
最小安装宽度	105±1 mm
闭合高度	110 mm



零部件清单


名称	数量	备注
剪刀支架	2	304不锈钢表面黑色喷塑
安迪特电动推杆	2	ANT-52
控制器	1	
遥控器	1	
手柄	1	
翘板开关	1	

► 图纸尺寸

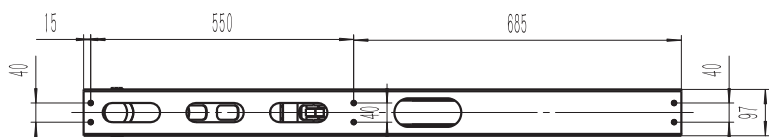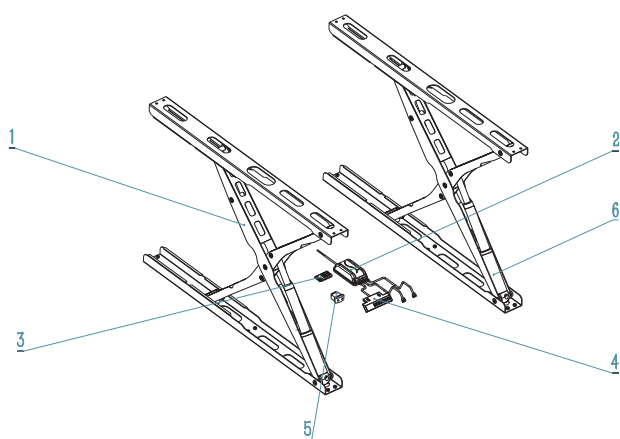


下导轨安装面

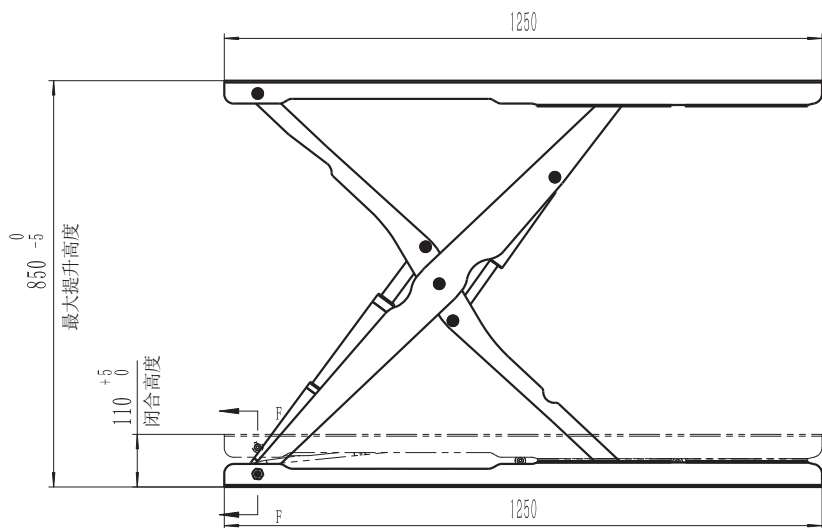

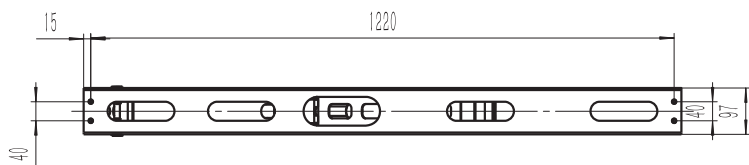

上导轨安装面


$\frac{1}{(1:1)}$ 总共10个



GB/T 6170 M8螺母



所有安装孔上焊接螺母

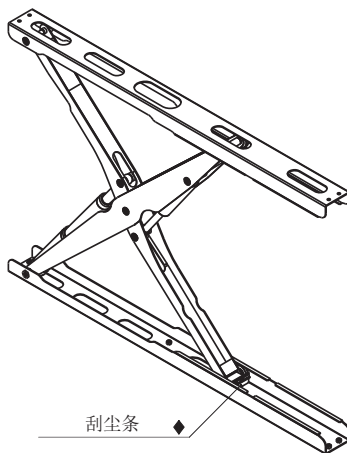

刮尘条



► 案例图片



CART-ERL-P05




主要参数

型号	CART-ERL-P05
主要功能	一键自动打开和关闭车顶
	手动关闭车顶
最大车顶重量	100 千克
最大升降高度	750 mm
升降时间	30 秒
最小安装长度	1300 mm
最小安装宽度	75 mm
闭合高度	100 mm


零部件清单

名称	数量	备注
剪刀支架	2	304不锈钢表面黑色喷塑
安迪特电动推杆	2	ANT-35
控制器	1	
遥控器	1	
手柄	1	
翘板开关	1	


► 图纸尺寸

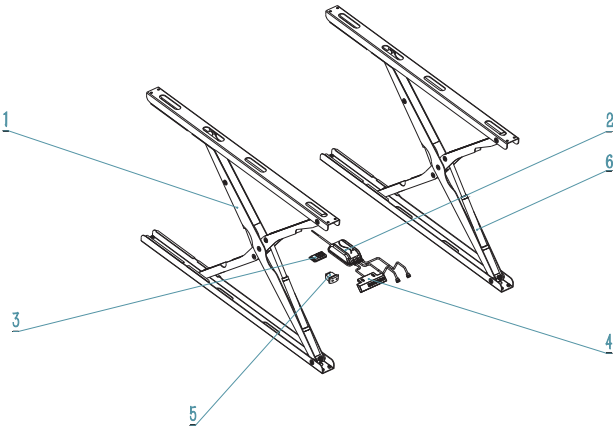


- 1: 剪刀支架
- 2: 控制器
- 3: 遥控器
- 4: 手柄
- 5: 翘板开关
- 6: 安迪特电动推杆




下导轨安装面

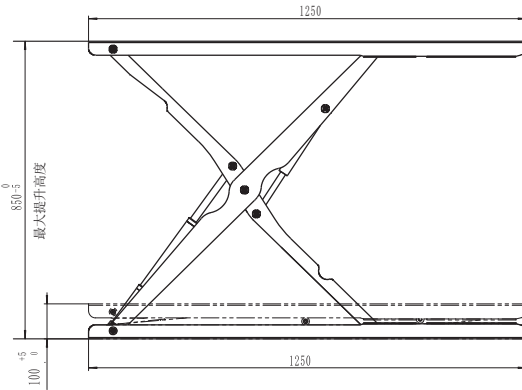

最大提升高度



上导轨安装面

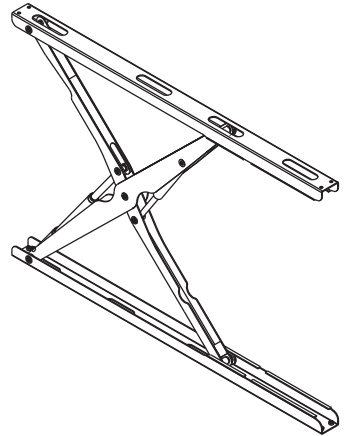

► 案例图片





官网二维码



官微二维码



地址：上海市浦东新区金皖路199号A座604

网址：www.cartuator.com

电话：0086 21 58999803

传真：0086 21 58992839

邮箱：info@sito-motor.com